

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



APC Easy UPS 1200VA, Tower, 230V, 4 NEMA UNIVERSAL Outlets, AVR

BVG1200I-MSN

Overview

Lead time	Usually in Stock
-----------	------------------

Main

Main Input Voltage	220...240 V AC 1 phase
Main Output Voltage	230 V
Rated power in W	650 W
Rated power in VA	1200 VA
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	NEMA 5.8 A
Output connector type	Universal
Battery type	VRLA
Range of product	Easy UPS

Batteries & Runtime

รันไทม์	View Runtime Graph
ประสิทธิภาพ	View Efficiency Graph
Number of battery replacement quantity	0
Battery charger power	14 W indoor use only
Battery design life	3...5 year(s)
Battery life	3...5 year(s)
Extended runtime	0

General

Max runtime	0.5 min
-------------	---------

Physical

Colour	Black
Height	182 mm
Width	130 mm
Depth	320 mm
Net weight	7.2 kg

การดูแลสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Input

Network frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz indoor use only
Input protection type	Circuit breaker

Output

Maximum configurable power in W	650 W
UPS type	Line interactive
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
Output voltage tolerance	+/- 10 %
Full load runtime	00:05:00 650 W
Graph display	1
Graph start point	10
Half load runtime	00:04:19 325 W
Transfer time	6 ms typical : 10 ms maximum

Environmental

Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Relative humidity	0...95 % non-condensing
Operating altitude	0...3000 m
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % non-condensing
Storage altitude	0...3000 m
Acoustic level	< 40 dBA
IP degree of protection	IP20 indoor use only

Communications & Management

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : high temperature : overload continuous tone alarm
Emergency power off	No

Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	156 J
-------------------	-------

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18.2 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	32 cm
Package 1 Weight	7.2 kg
SCC14	10731304769610

Contractual warranty

Schneider Electric มีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ด้วยความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่ำลง และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

Environmental Data คืออะไร >

วิธีประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >

🌱 พุดพรีนด้านสิ่งแวดล้อม	
Total lifecycle Carbon footprint	936
Use Better	
🔍 วัสดุและสาร	
EU RoHS Directive	Compliant with Exemptions
REACH Regulation	REACH Declaration
Use Again	
♻️ บรรจุและผลิตใหม่	
Take-back	No

Technical Illustration

Dimensions

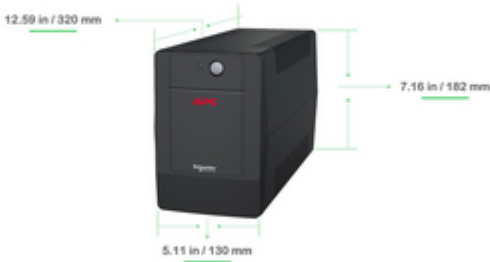


Image of product / Alternate images

Alternative



