

HIP

SWING GATE

เครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ




Model :
CMS2622




ฟังก์ชันป้องกันการหนีบ
(Mechanical/physical dual
anti-pinch function)

ขณะบานประตูกำลังปิด หากมีการ
ชนกระทก บานประตูจะเปิดอัตโนมัติ

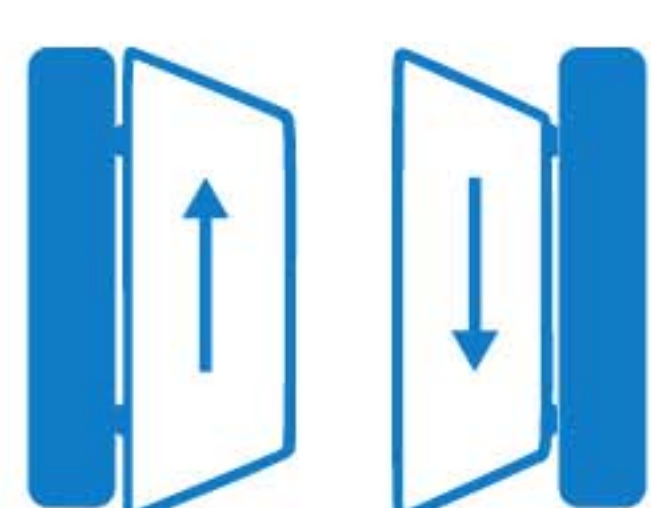

สามารถตั้งค่าเลือกทิศทางการเปิด
ได้ทั้งทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง

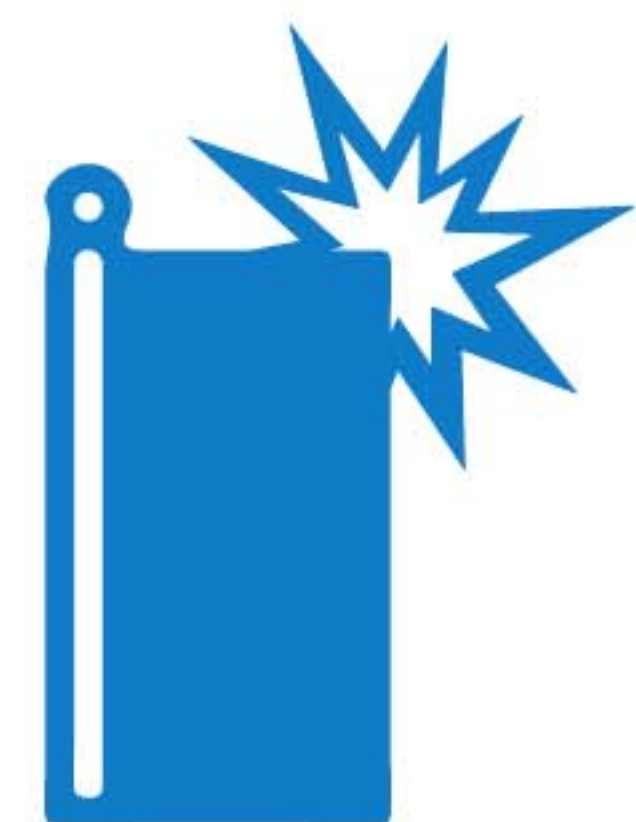

ฟังก์ชันป้องกันการชนกระทก
(Anti-collision function)

ขณะบานประตูปิดอยู่ หากมีการชนกระทก
สามารถเลือกฟังก์ชันให้บานประตูเปิดเช่นเดิม
หรือบานประตูเปิดอัตโนมัติได้



มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ
(Auto-reset function)

หลังจากทาบบัตรแล้ว หากไม่ผ่านภายใน
เวลาที่กำหนด ประตูจะกลับไปล็อก
และยกเลิกการผ่าน เวลาสามารถปรับได้
ตั้งแต่ 0.5 ถึง 60 วินาที



รองรับการควบคุมผ่านระบบ
Access Control

ได้แก่ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ
ทาบบัตร สแกน QR Code, บัตรกด,
รีโมทคอนโทรล ฯลฯ

ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด


THE BEST
SECURITY SOLUTION



HIP SWING GATE

เครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ

DIMENSIONS (mm.)

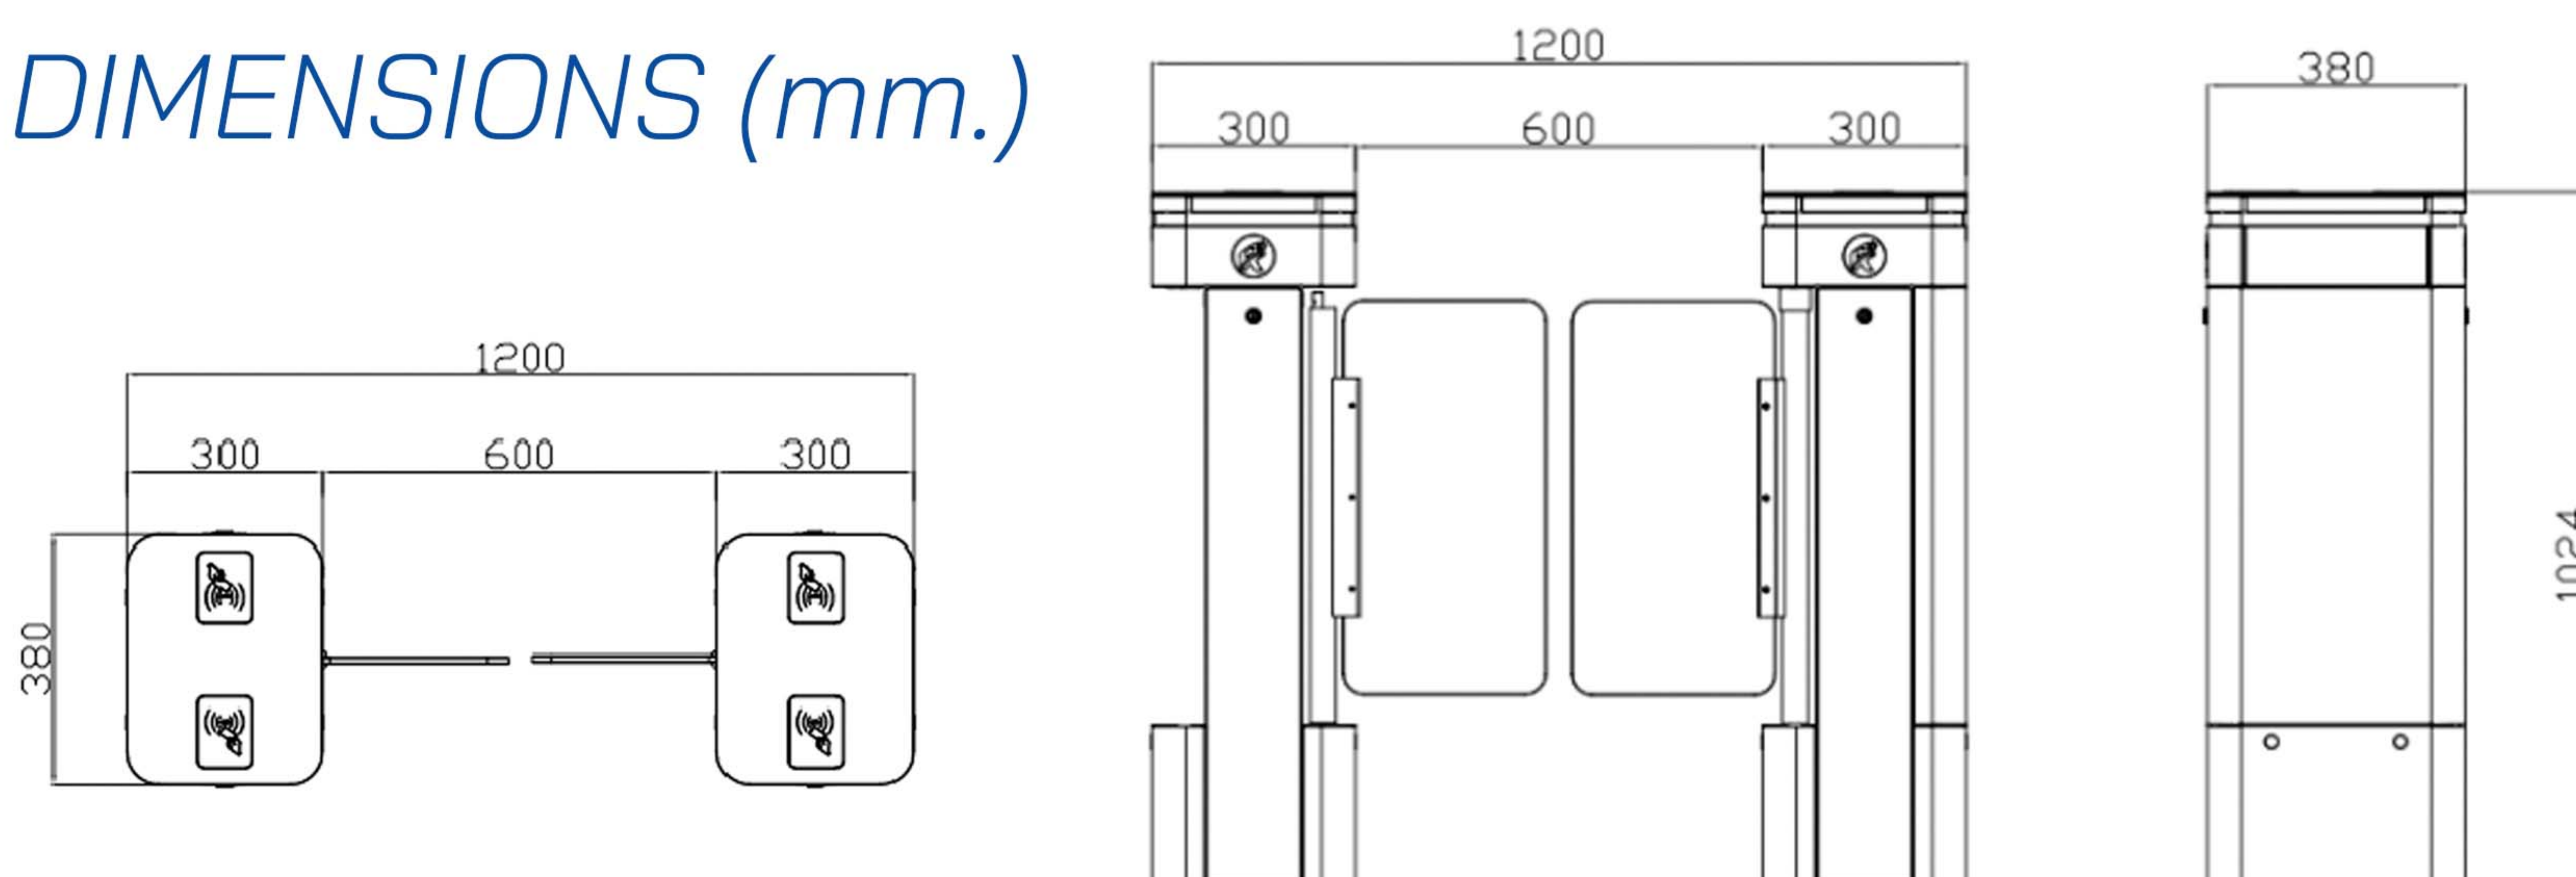

SPECIFICATIONS

Model	CMS2622
Power Supply	220VAC
Temperature	-15 to +75 degrees
Humidity	≤90%, no condensation
Working Voltage of motor	24VDC
Power	40-60 W
Passage Width	Standard 600mm (≤900mm *option)
Passing Speed	35 person/min (Card Access Control)
Running speed	0.5~0.8 Second
Control Interface	Relay Signal Input
Housing Material	Carbon Steel Paint + Tempered Glass
Flap gate Material	Acrylic
Working Environment	Indoor
Dimension	380*300*1024 mm

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับการควบคุมช่องทางเดินแบบทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง
- ช่องทางเข้าและออกของฟิตเนส ช่องตรวจตั๋วสำหรับนิทรรศการ
- การควบคุมการเข้าถึง ทางเข้าออกของชุมชน โรงงาน สถานประกอบการ และสถาบันต่างๆ